


COMPOSIZIONE della STRUTTURA

20	TRALICCIO 140cm 	18	CLIP SUPERIORI 
8	CUBO 	18	CLIP INFERIORI con ELASTICO 
10	CONNETTORE a X 	18mt	BARRE d'ALLUMINIO 
4	BASE 16x16cm 	3	TELI in PVC con GRAFICHE 



LEGGI LE
ISTRUZIONI



ASSEMBLA
IL TUO EASYSTAND



FOTOGRAFA O FILMA
IL RISULTATO




CERCA LL. LITTLE AND LARGE SOLUTIONS e EASYSTAND.IT
SUI TUOI SOCIAL PREFERITI E CONDIVIDILO CON NOI!

SEGUONO ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ISTRUZIONI di ASSEMBLAGGIO dei COMPONENTI

A



FISSAGGIO del CUBO alla BASE:

Avvicinare il cubo alla base, facendo calzare i piolini di cui quest'ultimo è dotato con i fori situati sulla base stessa. In seguito avvitare a mano la vite di cui la base è dotata, senza forzare troppo (è necessario arrivare a fine corsa, senza utilizzare avvitatori o attrezzi).

B



FISSAGGIO del CUBO al TRALICCIO:

Avvicinare e congiungere il traliccio al cubo, facendo calzare i piolini di cui quest'ultimo è dotato con i fori ai 4 angoli della faccia del traliccio. In seguito avvitare a mano la vite di cui il traliccio è dotato, senza forzare troppo (è necessario arrivare a fine corsa, senza utilizzare avvitatori o attrezzi).

C



FISSAGGIO dei TRALICCI con CONNETTORE:

Avvicinare e congiungere i tralicci interponendo tra loro il connettore a X. In seguito avvitare a mano le viti di cui i tralicci sono dotati, senza forzare troppo (si consiglia di arrivare a fine corsa, senza utilizzare attrezzi o avvitatori).

D



FISSAGGIO delle STAMPE:


(teli in PVC mono o bifacciali)

Inserire le barre di alluminio all'interno delle asole dei teli (a filo stampa), infilare le CLIP ed assicurare le stesse ai tralicci. (clip SUPERIORI nella parte alta del telo e clip INFERIORI con ELASTICO in basso).

Una clip ogni 100cm circa.




ISTRUZIONI di MONTAGGIO

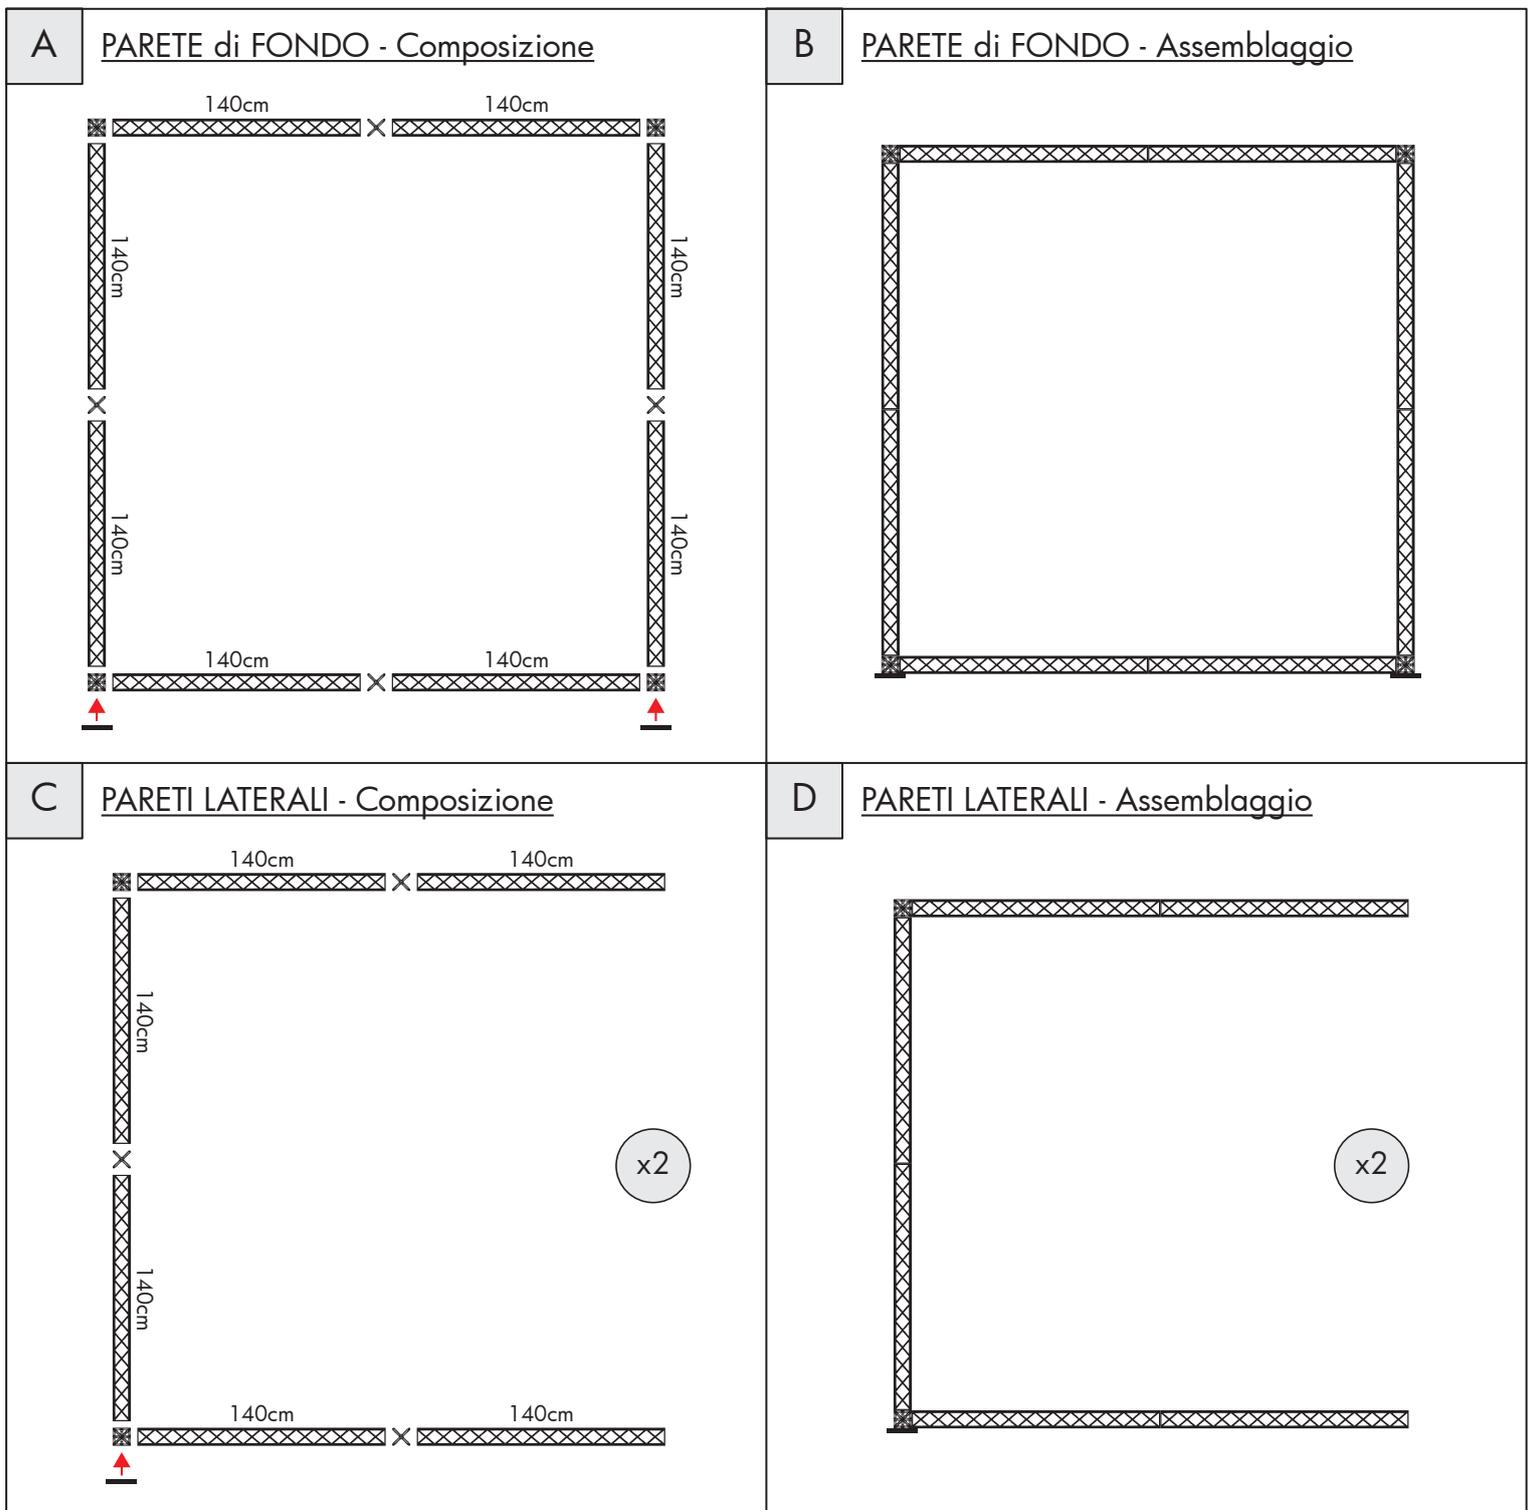

ISTRUZIONI di MONTAGGIO

E UNIONE dei COMPONENTI

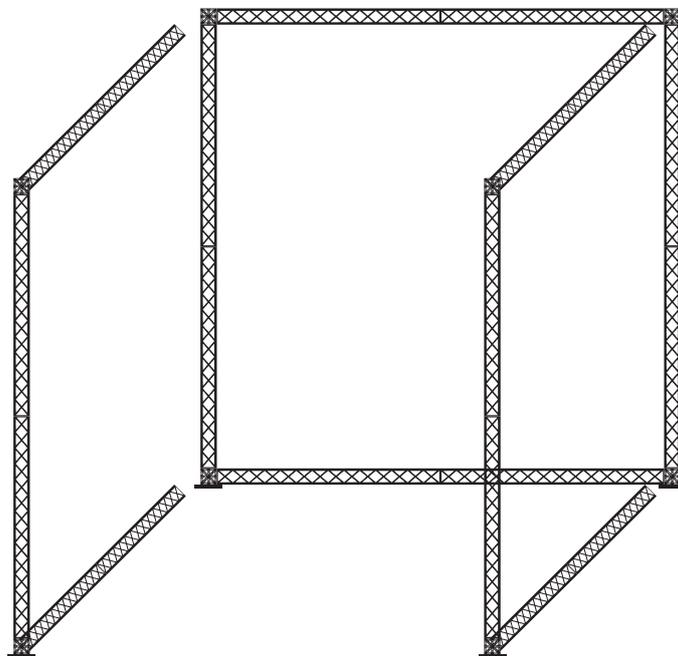

F FISSAGGIO delle GRAFICHE e RISULTATO FINALE

