

COMPOSIZIONE della STRUTTURA

8	TRALICCIO 90cm	4	CLIP SUPERIORI
4	CUBO	4	CLIP INFERIORI con ELASTICO
4	CONNETTORE a X	4mt	BARRE d'ALLUMINIO
2	BASE 16x60cm	1	TELI in PVC con GRAFICHE















LEGGI LE ISTRUZIONI ASSEMBLA
IL TUO EASYSTAND

FOTOGRAFA O FILMA
IL RISULTATO

CERCA LL. LITTLE AND LARGE SOLUTIONS e EASYSTAND.IT SUI TUOI SOCIAL PREFERITI E CONDIVIDILO CON NOI!

SEGUONO ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





ISTRUZIONI di ASSEMBLAGGIO dei COMPONENTI

Α

В





FISSAGGIO del CUBO alla BASE:

Avvicinare il cubo alla base, facendo calzare i piolini di cui quest'ultimo è dotato con i fori situati sulla base stessa. In seguito avvitare a mano la vite di cui la base è dotata, senza forzare troppo (è necessario arrivare a fine corsa, senza utilizzare avvitatori o attrezzi).

FISSAGGIO del CUBO al TRALICCIO:

Avvicinare e congiungere il traliccio al cubo, facendo calzare i piolini di cui quest'ultimo è dotato con i fori ai 4 angoli della faccia del traliccio. In seguito avvitare a mano la vite di cui il traliccio è dotato, senza forzare troppo (è necessario arrivare a fine corsa, senza utilizzare avvitatori o attrezzi).

C

D





FISSAGGIO dei TRALICCI con CONNETTORE:

Avvicinare e congiungere i tralicci interponendo tra loro il connettore a X. In seguito avvitare a mano le viti di cui i tralicci sono dotati, senza forzare troppo (si consiglia di arrivare a fine corsa, senza utilizzare attezzi o avvitatori).

FISSAGGIO delle STAMPE:

(teli in PVC mono o bifacciali)

Inserire le barre di alluminio all'interno delle asole dei teli (a filo stampa), infilare le CLIP ed assicurare le stesse ai tralicci. (clip SUPERIORI nella parte alta del telo e clip INFERIORI con ELASTICO in basso).


Una clip ogni 100cm circa.



pag. 1



ISTRUZIONI di MONTAGGIO

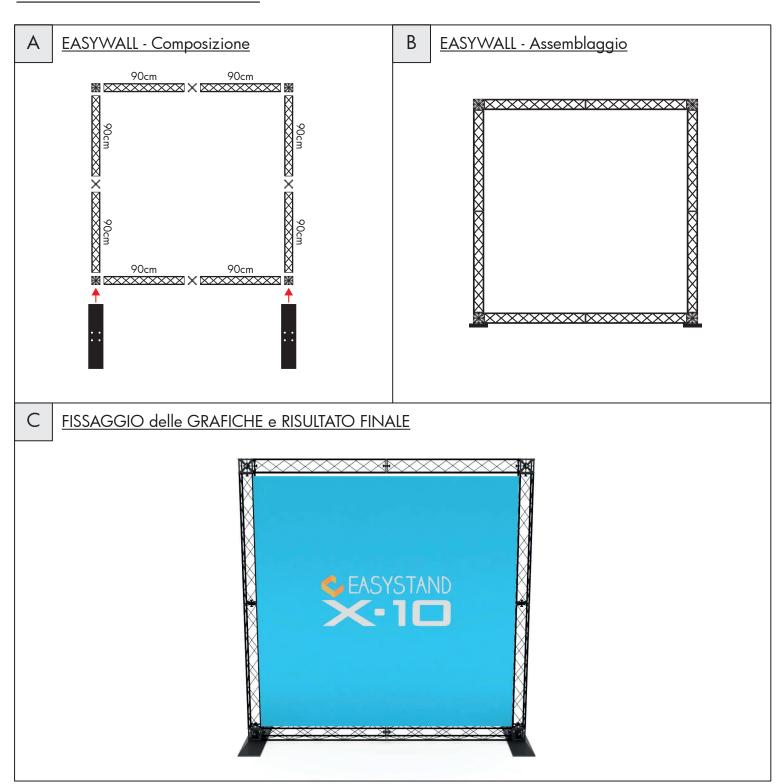

pag. 2