



COMPOSIZIONE della STRUTTURA

4	TRALICCIO 90cm 	6	CLIP SUPERIORI 
4	TRALICCIO 140cm 	6	CLIP INFERIORI con ELASTICO 
4	CUBO 	6mt	BARRE d'ALLUMINIO 
4	CONNETTORE a X 	1	TELI in PVC con GRAFICHE 
2	BASE 16x60cm 		



LEGGI LE
ISTRUZIONI



ASSEMBLA
IL TUO EASYSTAND



FOTOGRAFA O FILMA
IL RISULTATO




CERCA LL. LITTLE AND LARGE SOLUTIONS e EASYSTAND.IT
SUI TUOI SOCIAL PREFERITI E CONDIVIDILO CON NOI!

SEGUONO ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ISTRUZIONI di ASSEMBLAGGIO dei COMPONENTI

A

**FISSAGGIO del CUBO alla BASE:**

Avvicinare il cubo alla base, facendo calzare i piolini di cui quest'ultimo è dotato con i fori situati sulla base stessa. In seguito avvitare a mano la vite di cui la base è dotata, senza forzare troppo (è necessario arrivare a fine corsa, senza utilizzare avvitatori o attrezzi).

B

**FISSAGGIO del CUBO al TRALICCIO:**

Avvicinare e congiungere il traliccio al cubo, facendo calzare i piolini di cui quest'ultimo è dotato con i fori ai 4 angoli della faccia del traliccio. In seguito avvitare a mano la vite di cui il traliccio è dotato, senza forzare troppo (è necessario arrivare a fine corsa, senza utilizzare avvitatori o attrezzi).

C

**FISSAGGIO dei TRALICCI con CONNETTORE:**

Avvicinare e congiungere i trallicci interponendo tra loro il connettore a X. In seguito avvitare a mano le viti di cui i trallicci sono dotati, senza forzare troppo (si consiglia di arrivare a fine corsa, senza utilizzare attrezzi o avvitatori).

D

**FISSAGGIO delle STAMPE:**

(teli in PVC mono o bifacciali)


Inserire le barre di alluminio all'interno delle asole dei teli (a filo stampa), infilare le CLIP ed assicurare le stesse ai trallicci. (clip SUPERIORI nella parte alta del telo e clip INFERIORI con ELASTICO in basso).

Una clip ogni 100cm circa.



ISTRUZIONI di MONTAGGIO

A EASYWALL - Composizione

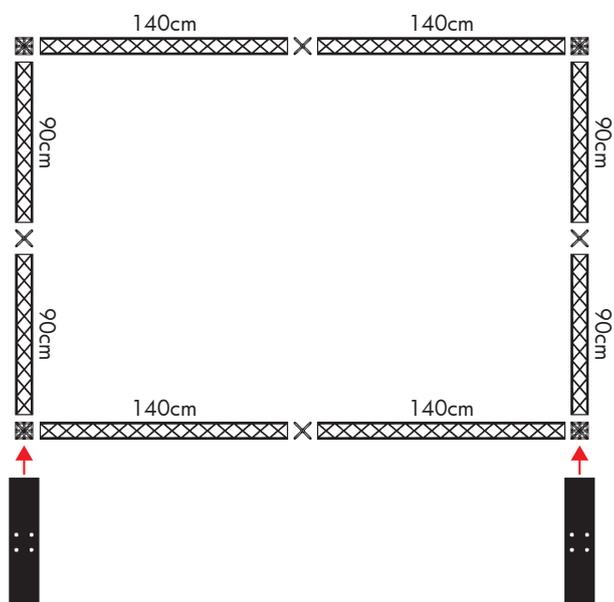

B EASYWALL - Assemblaggio



C FISSAGGIO delle GRAFICHE e RISULTATO FINALE

