

# PORTALE SEMPLICE 600X250H

## COMPOSIZIONE della STRUTTURA

2	TRALICCIO 105cm	4	CONNETTORE a X
2	TRALICCIO 120cm	4	CUBO 15x15cm
1	TRALICCIO 180cm	2	BASE 15x60cm
2	TRALICCIO 195cm	1	TELI in PVC con GRAFICHE



### <u>RACCOMANDAZIONI</u>



SEGUONO ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





# PORTALE SEMPLICE 600X250H

## ISTRUZIONI di ASSEMBLAGGIO dei COMPONENTI

Α









### FISSAGGIO del CUBO alla BASE:


Avvicinare il cubo alla base, facendo calzare i piolini di cui quest'ultimo è dotato con i fori situati sulla base stessa. In seguito avvitare a mano la vite di cui la base è dotata, senza forzare troppo (è necessario arrivare a fine corsa, senza utilizzare avvitatori o attrezzi).

### FISSAGGIO del CUBO al TRALICCIO:

Avvicinare e congiungere il traliccio al cubo, facendo calzare i piolini di cui quest'ultimo è dotato con i fori ai 4 angoli della faccia del traliccio. In seguito avvitare a mano la vite di cui il traliccio è dotato, senza forzare troppo (è necessario arrivare a fine corsa, senza utilizzare avvitatori o attrezzi).

C







#### FISSAGGIO dei TRALICCI con CONNETTORE:

Avvicinare e congiungere i tralicci interponendo tra loro il connettore a X. In seguito avvitare contemporaneamente le viti di cui i tralicci sono dotati, senza forzare troppo (è necessario arrivare a fine corsa, senza utilizzare avvitatori o attrezzi).

#### FISSAGGIO delle STAMPE:

(teli in PVC mono o bifacciali)

Agganciare le CLIP con MOLLA, o FASCETTE, se non previste agli occhielli posti sui teli in pvc ed assicurare le stesse ai tralicci.


SEGUE



pag. 1

# PORTALE SEMPLICE 600X250H

## ISTRUZIONI di MONTAGGIO

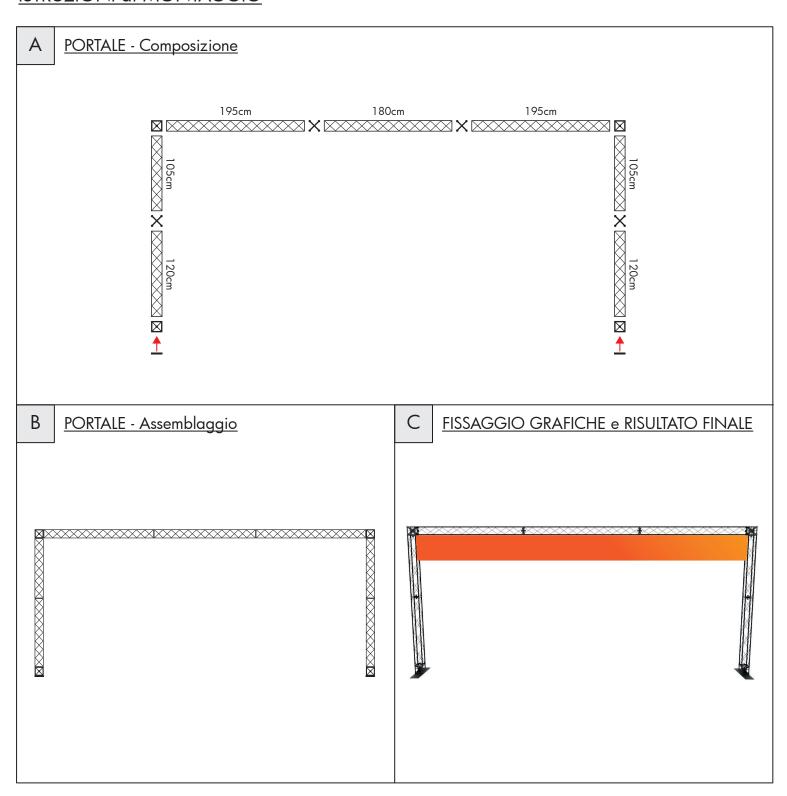

pag. 2